# RUSH+ SMALL

## VOLLSICHT UND SPORT

Die RUSH+ small mit einem ultra-sportivem Design gibt es nun in einer kleinen Größe für schmale Gesichter.

PLATINUM®







RUSHPSPSI



RUSHPSPSIP

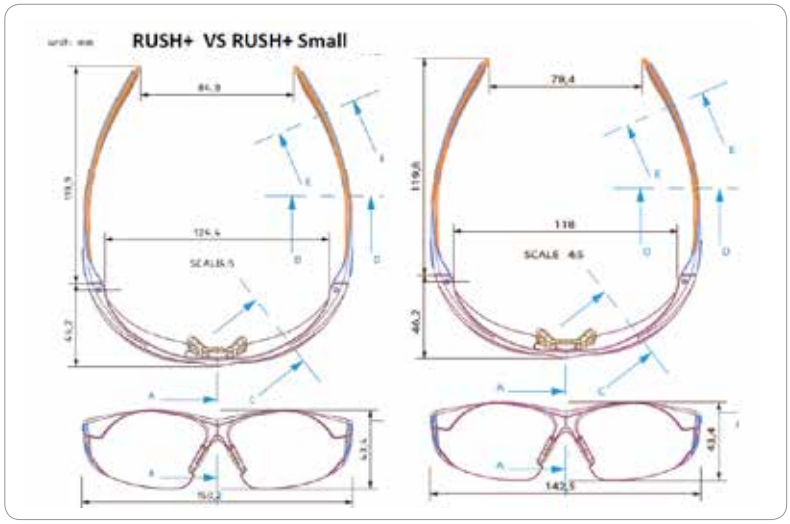




**Rutschfester und einstellbare Nasensteg**

**Außerdem erhältlich in:**
**- Weiß / Blau**
**- Weiß / Rosa**

**26 g**

**+ OBERER SCHUTZ**

**+ MEHRSCHICHTIGE, SEHR WEICHE, ZWEIFARBIGE BÜGEL**

**+ RUTSCHFESTER UND EINSTELLBARE NASENSTEG**

**+ BESCHICHTUNGEN** PLATINUM® (P)

bollé SAFETY

# RUSH+ SMALL

## VOLLSICHT UND SPORT

| MODELL | AUSFÜHRUNGEN | BEZEICHNUNGEN | KENNZEICHNUNG DER GLÄSER | KENNZEICHNUNG DES GESTELLS | BESCHICHTUNGEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **RUSH+ SMALL** | Klar | RUSHPSPSI | 2C-1.2 1 FT KN CE | EN166 FT CE | Kratzfest / Beschlagfrei (+P) |
| | Klar | RUSHPSPSIP | 2C-1.2 1 FT KN CE | EN166 FT CE | Kratzfest / Beschlagfrei (+P) |

### KENNZEICHNUNG DER GLASER

**Symbole der optischen Klasse:**

**1.** Dauerarbeiten

**Symbole für mechanische Festigkeit:**

**F.** Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

**T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

**Andere Symbole:**

**K**. Festigkeit der Oberfl äche gegen Beschädigung durch Feinpartikel

**N.** Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

### TECHNOLOGIE

PLATINUM

Diese auf beiden Seiten der Linsen aufgetragene Dauerbeschichtung verleiht ihnen eine hohe Kratzfestigkeit, eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen die aggressivsten chemischen Produkte und verzögert das Auftreten von Beschlag. Die Innovation PLATINUM® gewährleistet den Augen unter allen Umständen und jederzeit eine hohe Sicherheit.

### DIE GRUNDNORMEN

**EN 166 :** Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

**F.** Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

**T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

**Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf anfrage erhältlich.**

### REINIGUNG UND LAGERUNG

**REINIGUNG:** Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

**INSTANDHALTUNG:** Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

**LAGERUNG:** Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

| BESONDERHEITEN | |
|---|---|
| **GLÄSER** | **PC - 2,2 mm - Kurve 9** |
| **GESTELL** | **-** |
| **BÜGEL** | **PC + TPR** |
| **KOPFBAND** | **Nein** |
| **SCHAUMSTOFFRAND** | **Nein** |
| **AUSWECHSELBARE LINSE** | **Nein** |

afaq ISO 9001 Qualité · BSI Product Services · EOS · DIN · INSPEC

**Bilder ohne Gewähre**

15/02/2017

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

+49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY