VOLT

ROBUSTHEIT, SCHUTZ UND STYLE

Das Modell VOLT, welches einsetzbar für MIG/ MAG, TIG und Schleifen ist, ist ein idealer Kompromiss zwischen Sicherheit, Schutz und Komfort. Der Helm ist erhältlich mit einem variablen, selbstverdunkelndem Filter und einer komfortablen Kopfhalterung mit 5 Einstellpositionen. VOLT erfüllt alle Anforderungen eines leistungsstarken und vielseitig einsetzbaren Schweißhelms.



Ref. VOLTV

Ref. BESM

Ref. COVOINT

Ref. COVFUSPEXT

480 g

GELIEFERT MIT

- B6V Variable Abdunkelung 4/9-13
- Einstellbares Kopfband - STFUSP
- Schutzscheiben für innen und außen + Beschreibung

TYP

- Filter Elektrooptisch

AUSTAUSCHTEILE ERHÄLTLICH

- Schutzscheiben für innen und außen
- Einstellbares Kopfband
- Auswechselbares Schweißband

+ VARIABLE TÖNUNGEN 4 / 9-13

+ REAKTIONSZEIT: 0,10 MS

+ SCHLEIFFUNKTION

+ EINSTELLUNG DER UMSCHALTREAKTIONSZEIT

+ DAUERHAFTER SCHUTZ GEGEN UV UND IR-STRAHLUNG

+ MAGNIFIER - OPTISCHER LESEKORREKTUR VERFÜGBAR

+ 2 UNABHÄNGIGE SENSOREN

+ GARANTIE 2 JAHRE

bollé SAFETY

VOLT

ROBUSTHEIT, SCHUTZ UND STYLE

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNG	GEWICHT	NORMEN
VOLT **Variable Abdunklung**	VOLTV	Elektro-optischer Helm (komplett) mit: • B6V Elektrooptischer Filter, feste Tönungen 4 / 9-13 • Einstellbares Kopfband STFUSP + Außen-Schutzscheibe	480 g	EN379/EN175 EN379 CE
	B6V	Elektrooptischer Filter, variable Tönungen 4/9-13	148 g	EN379
	COVFUSPEXT	Außen-Schutzscheibe 115 x 104 mm	15 g	EN166
	COVOINT	Außen-Schutzscheibe 102.5 x 42.3 mm	5 g	EN166
	STFUSP	Einstellbares Kopfband	115 g	CE
	BESM	Auswechselbares Schweißband	3 g	CE

NORMEN

EN175, Norm für Gesichtsschutz

Die vorliegende europäische Norm legt die Anforderungen und Prüfmethoden für persönliche Schutzausrüstungen fest, die zum Schutz von Augen und Gesicht des Anwenders gegen schädliche optische Strahlungen und andere spezifische Risiken der gebräuchlichen Schweiß- und Schneideverfahren und der damit verbundenen Techniken verwendet werden. Die Norm legt den genauen Schutz, einschließlich ergonomischer Aspekte, gegen Risiken oder Gefahren verschiedener Art fest: Strahlung, Entflammbarkeit, mechanische und elektrische Risiken. Die Norm definiert die verwendete Terminologie und spezifiziert die Anforderungen hinsichtlich Materialien, Entwurf und Fabrikation.

EN379, die Norm für Filter

Die Spezifikationen der Norm sind anwendbar, wenn ein solcher Filter für ein ständiges Beobachten des Schweißvorgangs eingesetzt wird und wenn er ausschließlich während der Dauer des Bestehens des Lichtbogens verwendet wird.


Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

FILTER ELEKTROOPTISCH B6V	
DIMENSION	110 x 90 mm
KASSETTENDICKE	11 mm
SICHTFELD	96 x 39 mm
SENSOREN	2


SENSOREN	
SENSOREN	2 unabhängige fotoelektrische Sensoren
STROMVERSORGUNG	Solarenergie
HELLER ZUSTAND	Stufe DIN 4
DUNKLER ZUSTAND	Stufe DIN 9-13
REAKTIONSZEIT	0.10 ms

BESONDERHEITEN :	
ANWENDUNGSVERFAHREN	MIG / MAG, TIG > 8A, Schleifarbeiten
ENTSPRICHT	EN379 / EN175 - Schutz gegen UV- und IR-Strahlung
GARANTIE	2 Jahre

Markierungen B6V

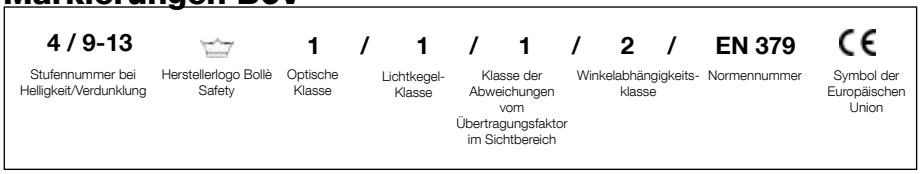

Gesichtsmarkierungen

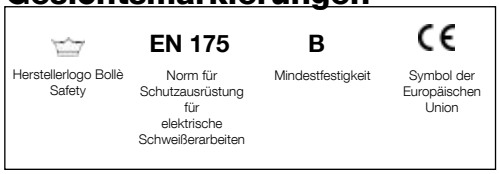

Bilder ohne Gewähre
31/08/2017

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com

bollé SAFETY